




Измельчитель 2800 Вт

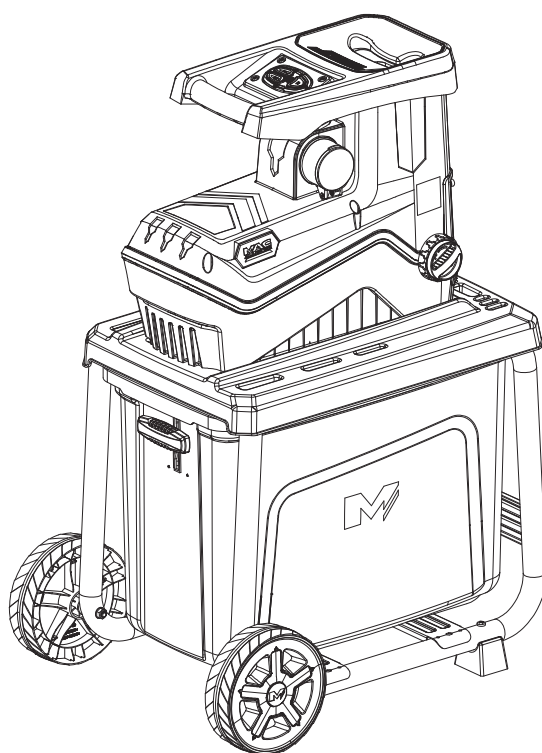

MSHP2800D

Штрих-код: 2904050036829

Артикул: 509641

ВНИМАНИЕ! Прочтите инструкции перед использованием изделия!



ПРИМЕЧАНИЕ: Детали, отмеченные звездочкой (*), не указаны на данной общей схеме. Смотрите соответствующую часть в инструкции по эксплуатации.

Технические характеристики

Общие данные

> Номинальное напряжение, частота	220–240 В~, 50 Гц
> Номинальная потребляемая мощность	2800 Вт
> Режим работы	S1 2300 Вт, S6 (40%) 2800 Вт
> Скорость на холостом ходу	40 – 44 мин ⁻¹
> Макс. диаметр реза	макс. Ø 45 мм
> Вес	прим. 27,5 кг

Уровни звука

> Уровень звукового давления LpA	84,4 дБ(A)
> Погрешность KpA,	2,5 дБ(A)
> Измеренный уровень звуковой мощности LWA	90,53 дБ(A)
> Погрешность KWA	4,12 дБ(A)
> Гарантированный уровень звуковой мощности LWA (в соответствии с 2000/14/ЕС с поправками, внесенными в 2005/88/ЕС)	95 дБ(A)

Уровни звука были определены в соответствии с испытанием шума, представленным в EN13683 с использованием основных нормативов EN ISO 3744 и EN ISO 11094.

Уровень интенсивности звука для оператора может превышать 80 дБ(A), и при необходимости нужно использовать средства защиты органов слуха.

Указанные значения шума являются уровнями излучения звука, и они не обязательно являются безопасными рабочими уровнями. Факторы, которые влияют на фактический уровень воздействия на персонал, включают характеристики рабочего помещения, прочие источники шума, т.е. количество машин и процессов, проводимых одновременно, а также длительность воздействия шума на оператора. Кроме этого, значения допустимого уровня воздействия различаются в разных странах. Тем не менее, такая информация позволит пользователю осуществить лучшую оценку опасных факторов и рисков.